

CRB-165CP

Nr kat. 13.0720



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana z włókna węglowego,
pasmo przenoszenia 50-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 144mm x 59mm,
wymiary zewnętrzne: ø 165mm, typ 165.

CRB-130CP

Nr kat. 13.0710




Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana z włókna węglowego,
pasmo przenoszenia 80-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 119mm x 49mm,
wymiary zewnętrzne: ø 130mm, typ 130.

CRB-100CP

Nr kat. 13.0700



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana z włókna węglowego,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 94mm x 46mm,
wymiary zewnętrzne: ø 103mm x 103mm

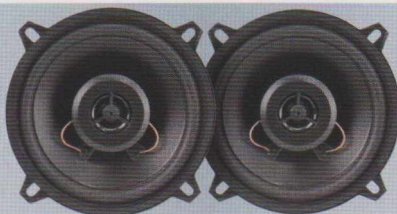

CRB-165PP

Nr kat. 13.0600



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 50-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 144mm x 59mm,
wymiary zewnętrzne: ø 165mm, typ 165.

CRB-130PP

Nr kat. 13.0590





Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 80-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 118mm x 47mm,
wymiary zewnętrzne: ø 130mm, typ 130.

CRB-120PP

Nr kat. 13.0580



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 90-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 110mm x 47mm,
wymiary zewnętrzne: ø 120mm, typ 120.

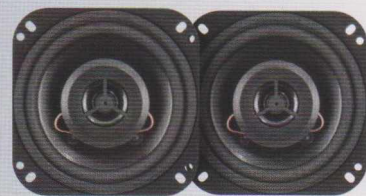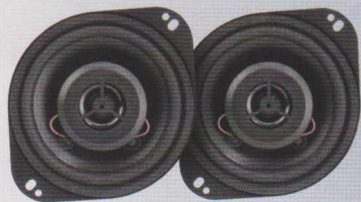

CRB-102PP

Nr kat. 13.0570



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 92mm x 42mm,
wymiary zewnętrzne: ø 100mm, typ 102.

CRB-101PP

Nr kat. 13.0560




Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 92mm x 42mm,
wymiary zewnętrzne: ø 100mm, typ 101.

CRB-100PP

Nr kat. 13.0550



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 100-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 92mm x 46mm,
wymiary zewnętrzne: 103 x 103mm

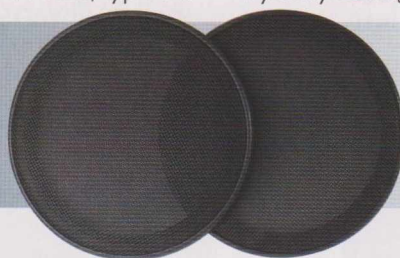

CRB-087PP

Nr kat. 13.0540



Para głośników samochodowych, 4Ω
2-drożne głośniki współosiowe,
membrana polipropylenowa,
pasmo przenoszenia 110-22 000Hz,
wymiary montażowe: ø 80mm x 35mm,
wymiary zewnętrzne: ø 87mm, typ 087.

Pary dekoracyjnych osłon

do głośników samochodowych.
Pasują do wszystkich typów
głośników samochodowych.



Model	Nr kat.	Zastosowanie
CRB-100SGP	12.7500	typ 100
CRB-130SGP	12.7510	typ 130
CRB-165SGP	12.7520	typ 165



SPE-26/WS

Nr kat. 16.2830

SPE-25/WS

Nr kat. 16.2820

SPE-24/WS

Nr kat. 16.2810






Pary wodoodpornych głośników

do montażu wpustowego, w obudowie z tworzywa sztucznego, stabilizowanego promieniowaniem UV.

Do uniwersalnych zastosowań w systemach samochodowych HiFi lub PA, na łodziach oraz krytych basenach.

- System 2-drożny, koaksjalny
- Biała obudowa z tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana polipropylenowa
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Ekranowane magnetycznie
- W komplecie nierdzewne akcesoria montażowe oraz kabel połączeniowy



SPE-16F/WS

Nr kat. 16.2850

SPE-15F/WS

Nr kat. 16.2840





Pary wodoodpornych głośników

do montażu wpustowego, w płaskiej obudowie z tworzywa sztucznego, stabilizowanego promieniowaniem UV.

Do uniwersalnych zastosowań w systemach samochodowych HiFi lub PA, na łodziach oraz krytych basenach.

- Biała obudowa z tworzywa sztucznego, płaska konstrukcja
- Wodoodporna membrana polipropylenowa
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Ekranowane magnetycznie
- W komplecie nierdzewne akcesoria montażowe oraz kabel połączeniowy

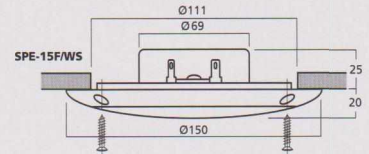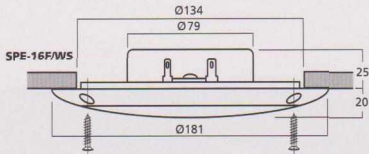

CRB-265/WS

Nr kat. 13.0930

CRB-230/WS

Nr kat. 13.0920



Pary głośników do montażu wpustowego, 4Ω

system 2-drożny, koaksjalny, głośnik wysokotonowy z ferrofluidem.

Oporne na wilgoć dzięki jednolitej obudowie i membranie z tworzywa sztucznego. Kolor biały. Różnorodne zastosowanie.

CRB-165/WS

Nr kat. 13.0910

CRB-130/WS

Nr kat. 13.0900



Pary głośników do montażu wpustowego, 4Ω

z podwójną membraną.

Oporne na wilgoć dzięki jednolitej obudowie i membranie z tworzywa sztucznego. Kolor biały. Różnorodne zastosowanie.

Model	SPE-26/WS	SPE-25/WS	SPE-24/WS	SPE-16F/WS	SPE-15F/WS
Pasma przenoszenia	60-20 000Hz	70-20 000Hz	80-20 000Hz	70-15 000Hz	80-16 000Hz
Zdolność mocowa, 4Ω	40W _{MAX} , 20W _{RMS}	40W _{MAX} , 20W _{RMS}	40W _{MAX} , 20W _{RMS}	30W _{MAX} , 15W _{RMS}	30W _{MAX} , 15W _{RMS}
SPL (1W/1m)	89dB	88dB	87dB	87dB	86dB
Typ głośnika	165	130	100	165	130
Otwór montażowy	Ø 134mm	Ø 113mm	Ø 103mm	Ø 134mm	Ø 111mm
Głębokość montażowa	65mm	60mm	60mm	25mm	25mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C	-20 °C do +50 °C	-20 °C do +50 °C	-20 °C do +50 °C	-20 °C do +50 °C
Wymiary	Ø 182mm x 84mm	Ø 150mm x 75mm	Ø 132mm x 70mm	Ø 181mm x 45mm	Ø 150mm x 45mm
Waga	686g	555g	546g	315g	270g

Model	CRB-265/WS	CRB-230/WS	CRB-165/WS	CRB-130/WS
Impedancja	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
Pasma przenoszenia	80-20 000Hz	100-20 000Hz	80-10 000Hz	80-10 000Hz
Moc muzyczna	60W	50W	50W	40W
Moc znamionowa	30W	25W	25W	20W
Otwór montażowy	Ø 133mm	Ø 110mm	Ø 135mm	Ø 110mm
Głębokość montażowa	60mm	50mm	60mm	50mm
Magnes	Ø 80mm	Ø 70mm	Ø 80mm	Ø 70mm
Waga magnesu	230g	150g	230g	150g
Wymiary	Ø 180mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 150mm
Waga	0.8kg	0.5kg	0.8kg	0.5kg