

DT-75/8



Nr kat. 10.1300



Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 8Ω

Miękka kopułka z dobrą jakością odtwarzanego dźwięku, z ferrofluidem, do uniwersalnych zastosowań HiFi.

DT-75/.

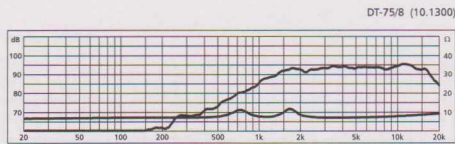

DT-74/8




Nr kat. 10.2070



Miniaturowy głośnik wysokotonowy HiFi, 30W_{MAX}, 8Ω

11mm kopułka z dyfuzorem, bardzo wysoka skuteczność, przejrzysty dźwięk podobny do uzyskiwanego z głośnika wstęgowego, odpowiedni do HiFi oraz PA.

DT-74/.

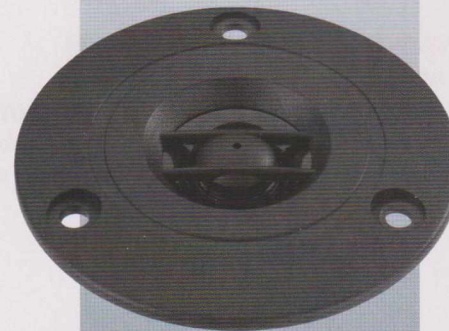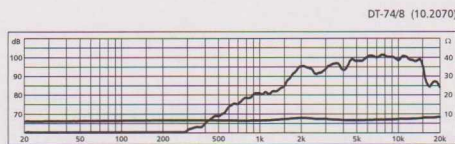

HT-22/8


Nr kat. 10.0180



Membranowy głośnik wysokotonowy, 20W_{MAX}, 8Ω

Klasyczny głośnik wysokotonowy do uniwersalnych zastosowań HiFi i nagłośnienia samochodowego.

HT-22/8



Klang+Ton 02/2012

"Największe zaskoczenie w naszym teście ...
bardzo zrównoważona charakterystyka częstotliwości ...
najlepsze parametry."

Model	DT-75/8	DT-74/8	HT-22/8
Impedancja (Z)	8Ω	8Ω	8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2kHz	2kHz	1.5kHz
Max pasmo przenoszenia	fx-20kHz	fx-18kHz	fx-15kHz
Zalecana częst. podziału (12dB)	3kHz	5kHz	2.5kHz
Moc muzyczna	50W _{MAX}	30W _{MAX}	20W _{MAX}
Moc znamionowa	25W _{RMS}	15W _{RMS}	10W _{RMS}
SPL (1W/1m)	90dB	98dB	89dB
Średnica cewki	25mm	11mm	12mm
Średnica magnesu	60mm	45.5mm	45mm
Otwór montażowy	70x62mm	ø 50mm	ø 63mm
Głębokość montażowa	28mm	24mm	28mm
Wymiary	93x69mm	ø 74mm	ø 92mm
Waga	0.4kg	0.115kg	0.17kg