

SWW 1158-71

ZASTOSOWANIE

Głośnik – ze względu na szczególnie staranne wykonanie – jest przeznaczony do stosowania w miejscu widocznym i dostępnym, na przykład w pokrywie gramofonowej zdejmowalnej.

BUDOWA

Obwód magnetyczny głośnika znajduje się w stożku membrany.

DANE TECHNICZNE

Moc, P_{zn}	2 W
Impedancja, Z	4 lub 15 Ω
Częstotliwość rezonansowa, f_0	100 Hz
Efektywność, E	91 dB


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Głośnik spełnia wymagania określone w karcie katalogowej L-10/KK-V/73.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i typ głośnika oraz wartość impedancji.

* Przewiduje się zastąpienie głośnikiem licencyjnym typu GD 13-19/3W w roku 1977.

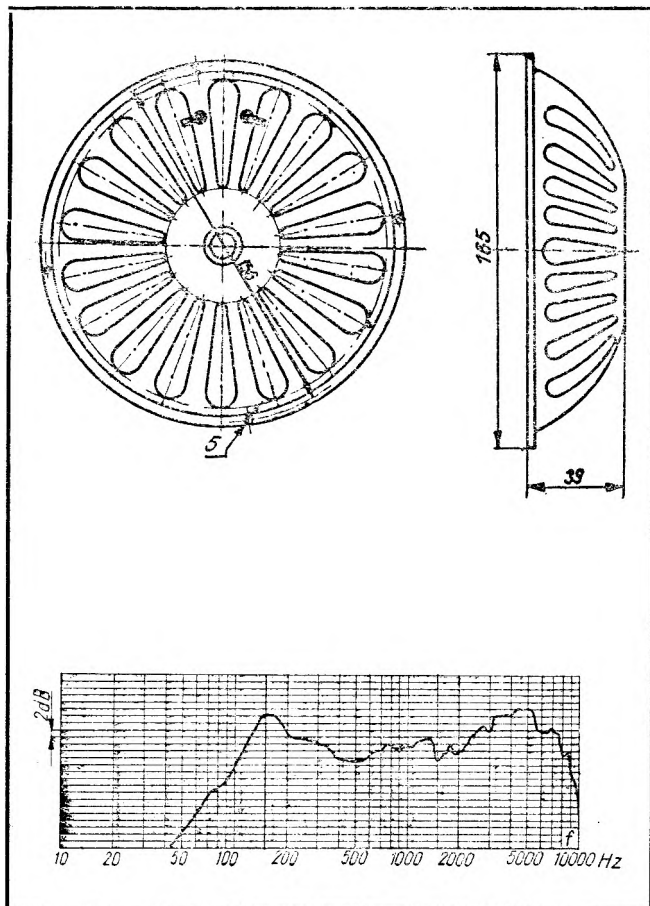

PRODUCENT

ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW
„UNITRA-TONSIL”

ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

DYSTRYBUTOR

BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435