UWAGA!
Przy zastosowaniu głowicy typu 2500 KKC (Telefunken) należy:
1. Montować mostek M583 dł 21,25 mm
2. Montować mostek M584 dł 13,75 mm
3. Nie montować mostka M585
4. Nie montować mostka M583 dł 5 mm
5. Zmienić kolejność wyprowadzeń V – F 1 : VHF 3 w wiązce W50*

ZDALNE STEROWANIE (OZS 2041) G501
uwan
UHF1
ARC2
UHF3
UHF
12V
C500 330n
G 12V

75Ω
TUNER ZGP 301
5,25 ± 0,05V
PP502

6,5MHz L501 7x7/493 C502 390 B R507 1k5 C507 22n
5,5MHz L502 7x7/492 C503 560 B C504 22n B
F500 FCM5,5MHz FCM6,5MHz F501 C528 4,7
R 502 1k8 R 505 680 C505 68p B
T501 BC238 C501 22n G R501 1k
DI 501 1µH
F 504 DFWK 2950 C510 1µ
PP501
R513 8k2 R512 10
C508 2µ2/25V
R514 560k
C509 22n
L 503 7x7/544
R511 2k7
C511 68n G
R 517 82k R 518 1k5
C512 2n7 2% C513 22n C514 10µ/16V
R515 27k R516 10k Syn. H
C517 470n F
C518 22µ/16V R520 33k
C522 1n
R521 47k ARW
C519 100n F C520 22n F
R522 82k R 525 47k R 527 47k C525 150 B
R523 2k7 G 12V
R524 22
R519 1k
PP503
Faza H
1,5V 2,8V 4,6V 2V 2,5V 5,5V 5,5V 11V 4,6V 3,6V 2V 3V 6,3V
2,3V 3,3V 6V 5V 5,6V 5,6V 5,6V 3V 3V 4,5V 1,8V 0,6V 3,3V
US 501 TDA 8305 A
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T502 BC238 3,3V R508 330 2,6V B C506 39
R504 330 R506 220
F502 ECM 6,5MHz
DI 503 4µH
F503 ECM 5,5MHz
G 12V

S.BY 5V 33V
CENT +H V
ZDALNE STEROWANIE (OZS 2041)
G502
C585 470n
D' 5V
A'
R528 18k
R529 680R
2,6V BC238 R530 1k 0V T5

AV V
JASNOŚĆ
NASYCENIE
MODUŁ EUROZŁĄCZA (ME 2041/3)
REG FONII 44
AV 35
WE FONII 38
SYNCHRO 40
WE VIDEO 39
WY FONII 42
43
36 41 34 45 37
Nie montować kółka
30 31 32 33
R G B BL
G 12V
WY VIDEO
C579 G 100n
MODUŁ DEKODERA (MD 2
MD2044
8 1
G204
13.14.
1 3

G 901
SDA
SCL
MODUŁ EUROZŁĄCZA I DEKODERA TELETEKSTU (MET 2041/2
REG FONII 44
AV 35
WE FONII 38
SYNCHRO 40
WE VIDEO 39
WY FONII 42
5V D 43
10V B 36
MET 2041/2
45 ... 30
41 34 45 37
G 12V
WY VIDEO
G 902
ZDALNE STEROW. (OZS 20)
BL B G R G R B
30 31 32 33
R G B BL

G903* dla 14" GS2-3
G504
R542 120
PP504
C530 470µ
R539 1k
R537 680
R540 18k
C581 100µ/16V
C529 1µ/10V
504 BC 238 1,3V 0,7V
R538 220
R541 2k2
C535 68n
R503 1k
Głośnik

US 502 TDA 2613
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12V 12,5V 24,5 12,5V
C530 470µ/25V
C533 100n
R544 3,2
C531 22n G
R545 4R7 C 24V
C534 100µ/16V
C532 470µ/40V
C 583 6n8
Głośnik
PP504
G505
L-050/3*

R547 2R7
D500-503 4xBYP401-600
C538-541 4x1n5
R546 56009
C544 220µ/350V
R550 270k R557 680k
C545 5n6 F
R558 8k2
R561 10k
R560 10k
C548 33n N
D508 BA159
R548 47k
C542 100µ/25V
C536
220n+2x2n3
R551 100
D505 BAVP17
R555 47
3V
T505 BUZ90
300V
C546 220n 0,4V F 3V 12V 3,6V
US503 TDA 4605-2
D506 BAVP18
R559 4k7
C543 100 R552 10k R562 47
549 18k B
BZP683 C6V2 D504 R556 1k
D507 BAVP18
R553 2k7
C547 1µ/63V
C549 1n5 M
R554 220
Uwyj.
Dr510 U15L21
C584 100n
B500 WTAT2,5A
G506
-MASA GORĄCA
220V~ 50Hz
G1 /dla 21"

TR500 T42
D509 BYP155/600
A'
R563 22k
R600 2R7
DI 505 15µH
C580 100n
C551 100µ/250V
C554 47µ/250V
D510 BYP155/200
C552 470µ/40V
D511 BYP155-100
C587 100µ/16V
45µH Dr513
C553 470µ/16V
D512 BYP155/200
Dr514 45µH
C588 2x 470µ/250V
US 504 UL7505G
10,4V 11,3V
R564 2k2
C555 100n F
US 505 UL7505G
10,6V
T506 BD281
C556 100n
R565 10
US 506 LM317T
10,6V
R567 390
C582 10µ/16V
T507 BC238 0V
R566 3k3
C557 220µ/16V
A* 10V B 24V C 5V D 27V F 5V D' 17V E 12V G

US 507 TDA 3653 B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,1V 1,3V 15V 26V 5V 6V 26V
PAR.V 17V
C558 6n8 H
R 569 4k3
R570 10k
C559 1n I
C560 470p I
C561 100µ/40V
D513 BYP401-50
R574 560
C564 470µ/40V
T508 BD 127 16,5V
C568 10µ/25V
C569 22n G
R587 180
R579 10 F 27V
R575 10k
R568 56k
C562 2µ2/25V
C565 220µ/25V
R573 22k
R572 27
R576 220R
R577 680
Ampl. V
R578*
C563 100V F
TSU 15/1
R589 1R
R595 100
C570 510n I
R607 820
R608 820
R582 820
Z501
Lin. H
L504 L-053/2
Centr. V
*A
G507
L V
R609 1k
TR501

ZDALNE STEROWANIE (OZS 2041)

⚠ ELEMENTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UŻYTKOWANIA.

MODUŁ WZMACNIACZY WIZJI
MW 2042/2 i 3 dla 21", 20"
MW 2041/2 i 3 dla 20"
MW 2040/4 i 3 dla 14"

14"
20"
21"

ELEMIS MONITOR 5510T

moduł eurozłącza i teletekstu MET2041

moduł dekodera kolorów MD2044

wzmacniacz wizji MW2042/2 i MW2043/2

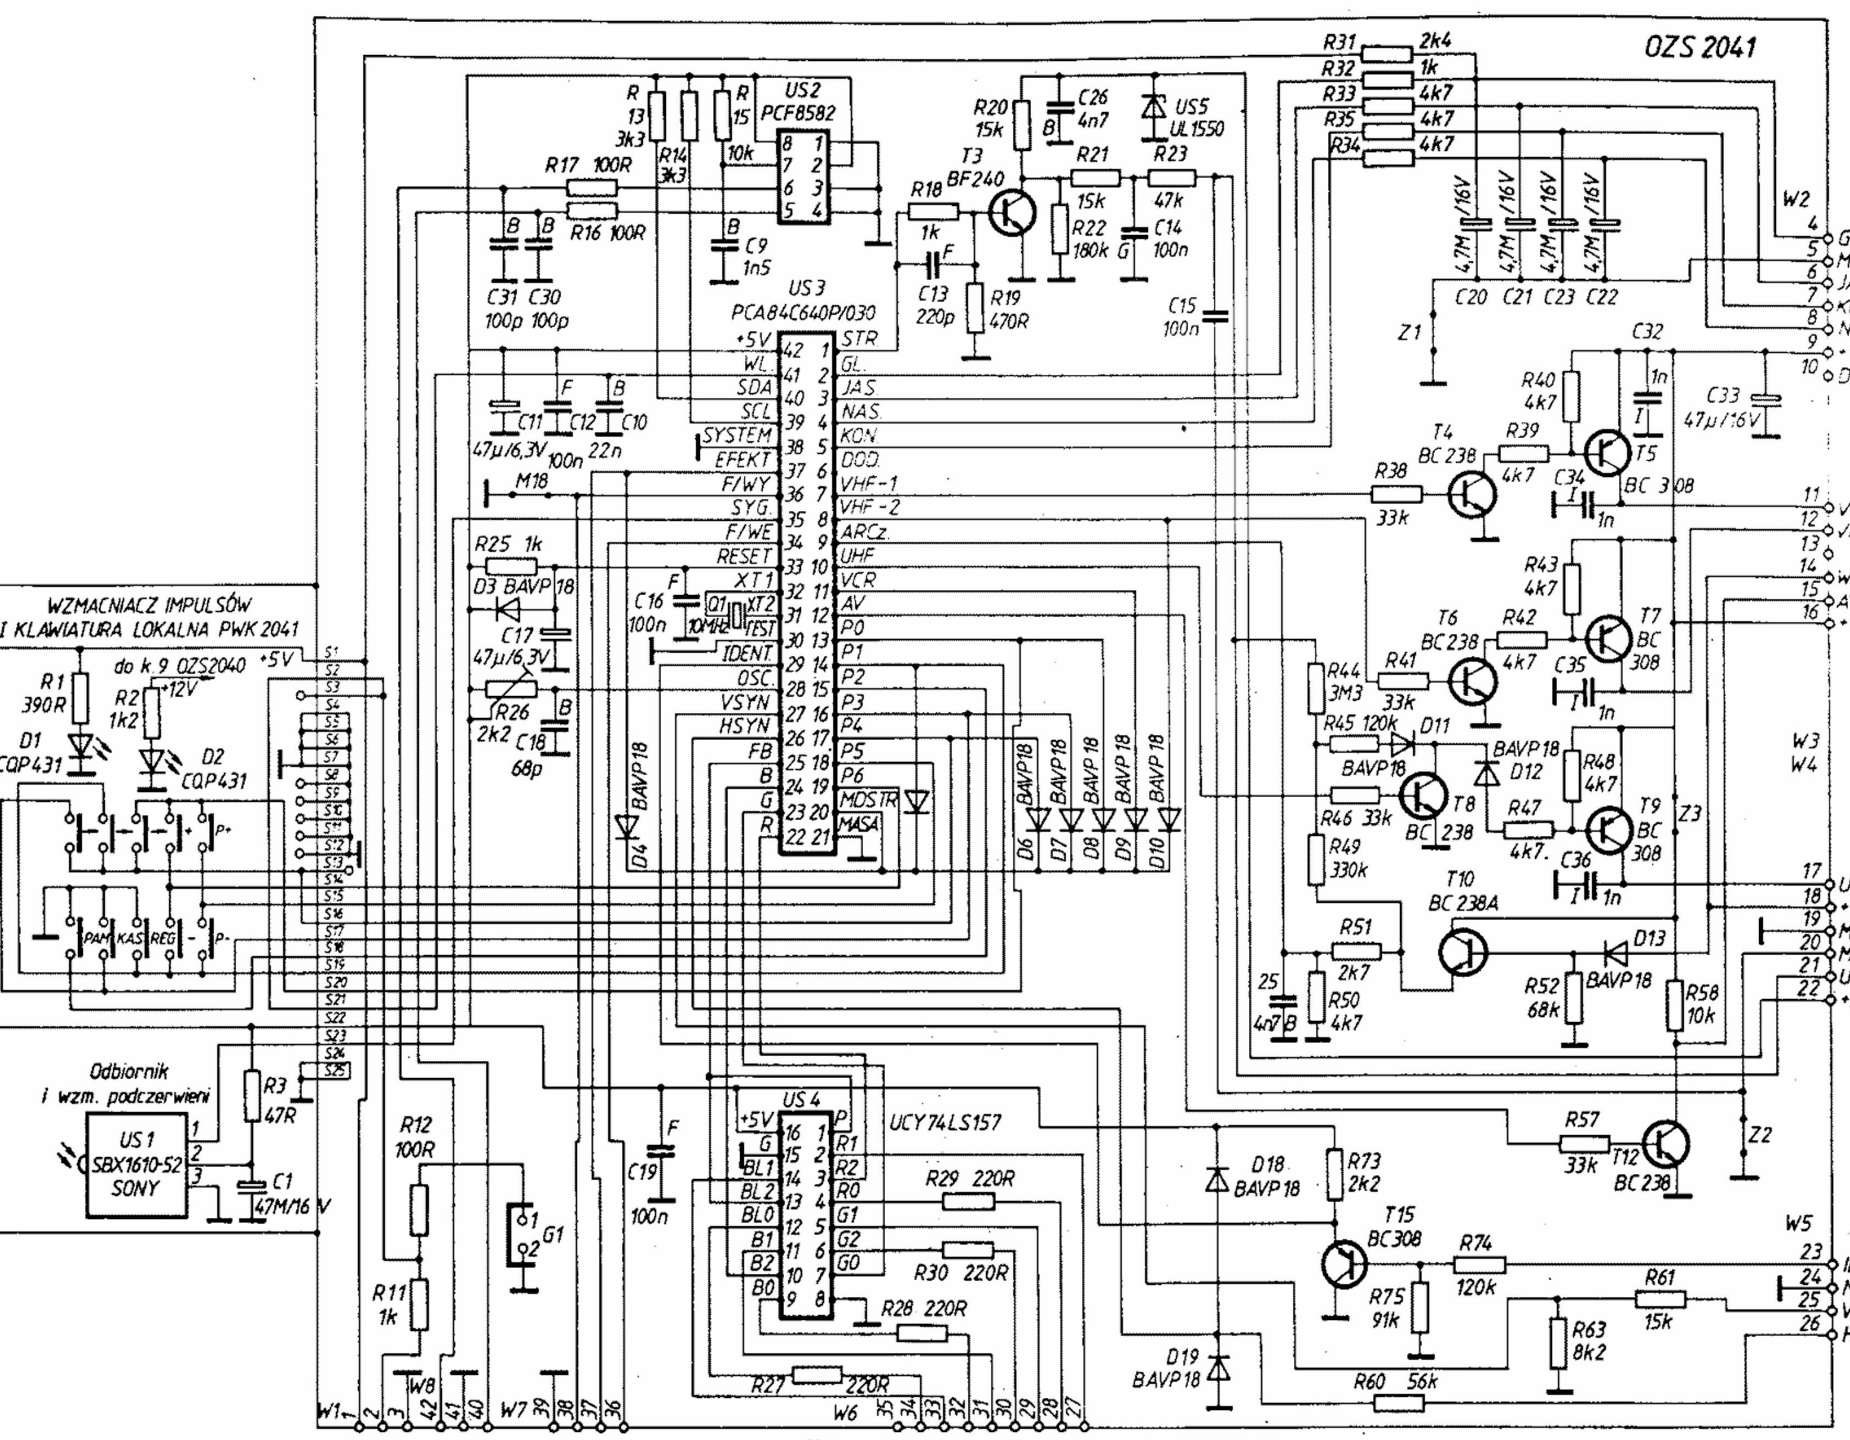

odbiornik zdalnego sterowania OZS2041

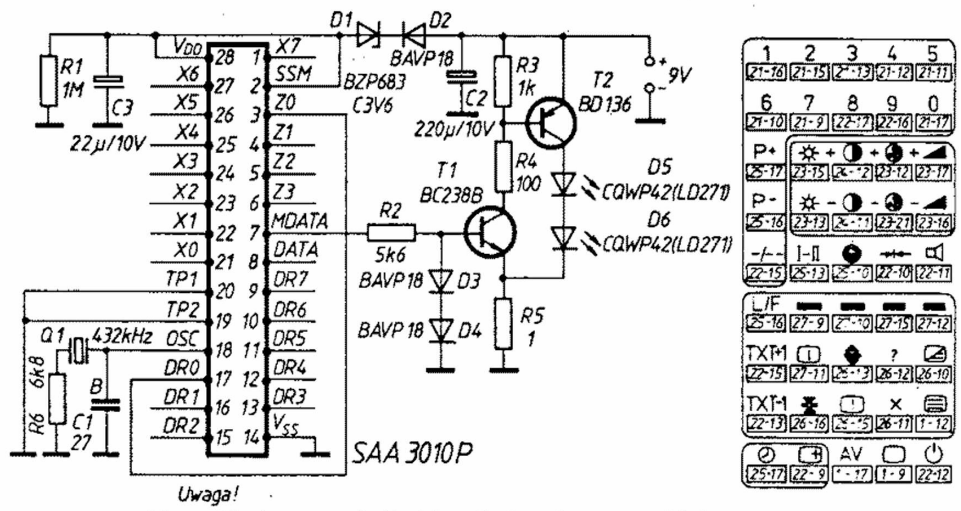

nadajnik zdalnego sterowania NZS2040/2