



DT-100

Nr kat. 10.0040



Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 60W_{MAX}, 8Ω

Miękka kopułka, wysoka moc znamionowa, klasyczny prostokątny kształt, ferrofluid, dobra liniowość ze szczególnie przejrzystą charakterystyką, reprodukowany dźwięk bogaty w detale, do ogólnych zastosowań HiFi.

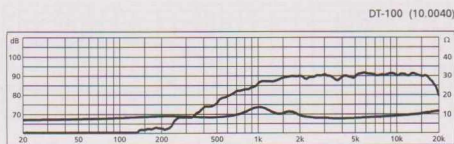



DT-105

Nr kat. 10.0050



Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 50W_{MAX}, 8Ω

Klasyczna, miękka tekstylna kopułka powlekana, bardzo wysoka liniowość, szczególnie miękko odtwarzanie wysokich częstotliwości, do wszystkich zastosowań HiFi.

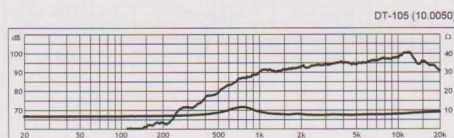



DT-19SU

Nr kat. 10.1970



Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 80W_{MAX}, 8Ω

19mm miękka kopułka warstwowa, podwójny magnes, ze stabilnym frontem z tworzywa sztucznego, lekka membrana, optymalna przejrzystość, do wymagających zastosowań HiFi, przede wszystkim do systemów 3-drożnych.

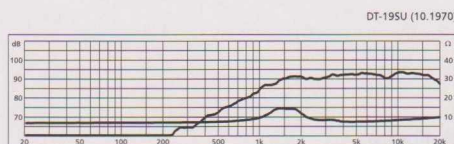

Model	DT-100	DT-105	DT-19SU
Impedancja (Z)	8Ω	8Ω	8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1.5kHz	1.5kHz	1.5kHz
Max pasmo przenoszenia	fx-20kHz	fx-20kHz	fx-20kHz
Zalecana częst. podziału (12dB)	2.5kHz	2.5kHz	3kHz
Moc muzyczna	60W _{MAX}	50W _{MAX}	80W _{MAX}
Moc znamionowa	30W _{RMS}	30W _{RMS}	50W _{RMS}
SPL (1W/1m)	92dB	90dB	91dB
Średnica cewki	25mm	25.4mm	19mm
Średnica magnesu	70mm	70mm	55mm
Otwór montażowy	ø 72mm	72x80mm	ø 60mm
Głębokość montażowa	26mm	30mm	33mm
Wymiary	116x80mm	ø 100mm	ø 100mm
Waga	0.58kg	0.5kg	0.45kg