

DT-284




Nr kat. 13.1410



Para kopułkowych głośników wysokotonowych High-tech, 100W_{MAX}, 4Ω DT-284 posiada 28mm jedwabną membranę, aluminiową cewkę, magnes neodymowy i wysokiej jakości obudowę z ABS, z 8 otworami na śruby montażowe. Doskonały dźwięk o bardzo niskich zniekształceniach. Najwyższy poziom stabilności, także dzięki wyjątkowo dużemu skokowi. Unikalny i jednocześnie praktyczny kształt oraz wyjątkowa cena, czynią ten głośnik prawie idealnym rozwiązaniem w poszukiwaniach najwyższej jakości dźwięku, i to nie tylko w samochodach.

Do pracy wymagana jest zwrotnica!

Zalecana: CDN-2X

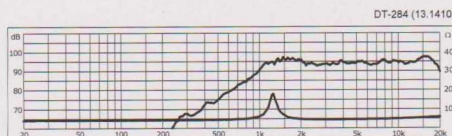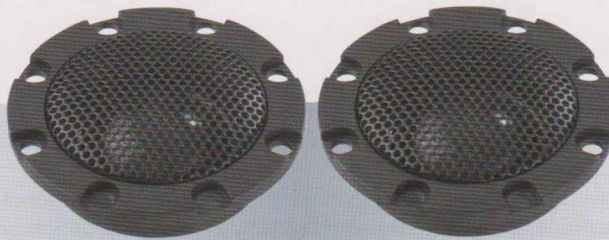

autohifi 04/2007

ZWYCIĘZCA TESTU

Najwyższa klasa

Stosunek cena/parametry: * * * * *

"Doskonały wybór. Bez wątpienia najlepszy głośnik wysokotonowy w teście."

DT-284S

Nr kat. 13.2140





Para kopułkowych głośników wysokotonowych High-tech, 100W_{MAX}, 4Ω DT-284S posiada 28mm jedwabną membranę, aluminiową cewkę, magnes neodymowy i wysokiej jakości obudowę z ABS do montażu nawet w najmniejszych przestrzeniach.

Doskonały dźwięk o bardzo małych zniekształceniach, najwyższy poziom stabilności także dzięki wyjątkowo dużemu skokowi, unikalny i jednocześnie praktyczny kształt oraz wyjątkowa cena czynią ten głośnik prawie idealnym rozwiązaniem w poszukiwaniach najwyższej jakości dźwięku.

Do pracy wymagana jest zwrotnica!

Zalecana: CDN-2X

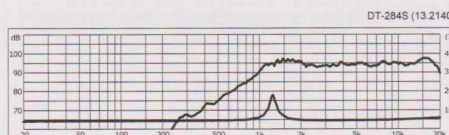

Car&HiFi 01/2010

"Najlepszy na świecie głośnik wysokotonowy High-End! Niesamowicie wysoka stabilność poziomu."

| Model | DT-284 | DT-284S |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Impedancja (Z) | 4Ω | 4Ω |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 1 300Hz | 1 300Hz |
| Max pasmo przenoszenia | fx-20 000Hz | fx-20 000Hz |
| Zalecana częst. podziału (12dB) | 2 000Hz | 2 000Hz |
| Moc muzyczna | 100W _{MAX} | 100W _{MAX} |
| Moc znamionowa | 60W _{RMS} | 60W _{RMS} |
| SPL (1W/1m) | 91dB | 91dB |
| Średnica cewki | 28mm | 28mm |
| Średnica magnesu | 36mm | 36mm |
| Otwór montażowy | 45mm | 46mm |
| Głębokość montażowa | 21mm | 21mm |
| Wymiary | ø 60mm | ø 51mm |
| Waga | 170g | 180g |