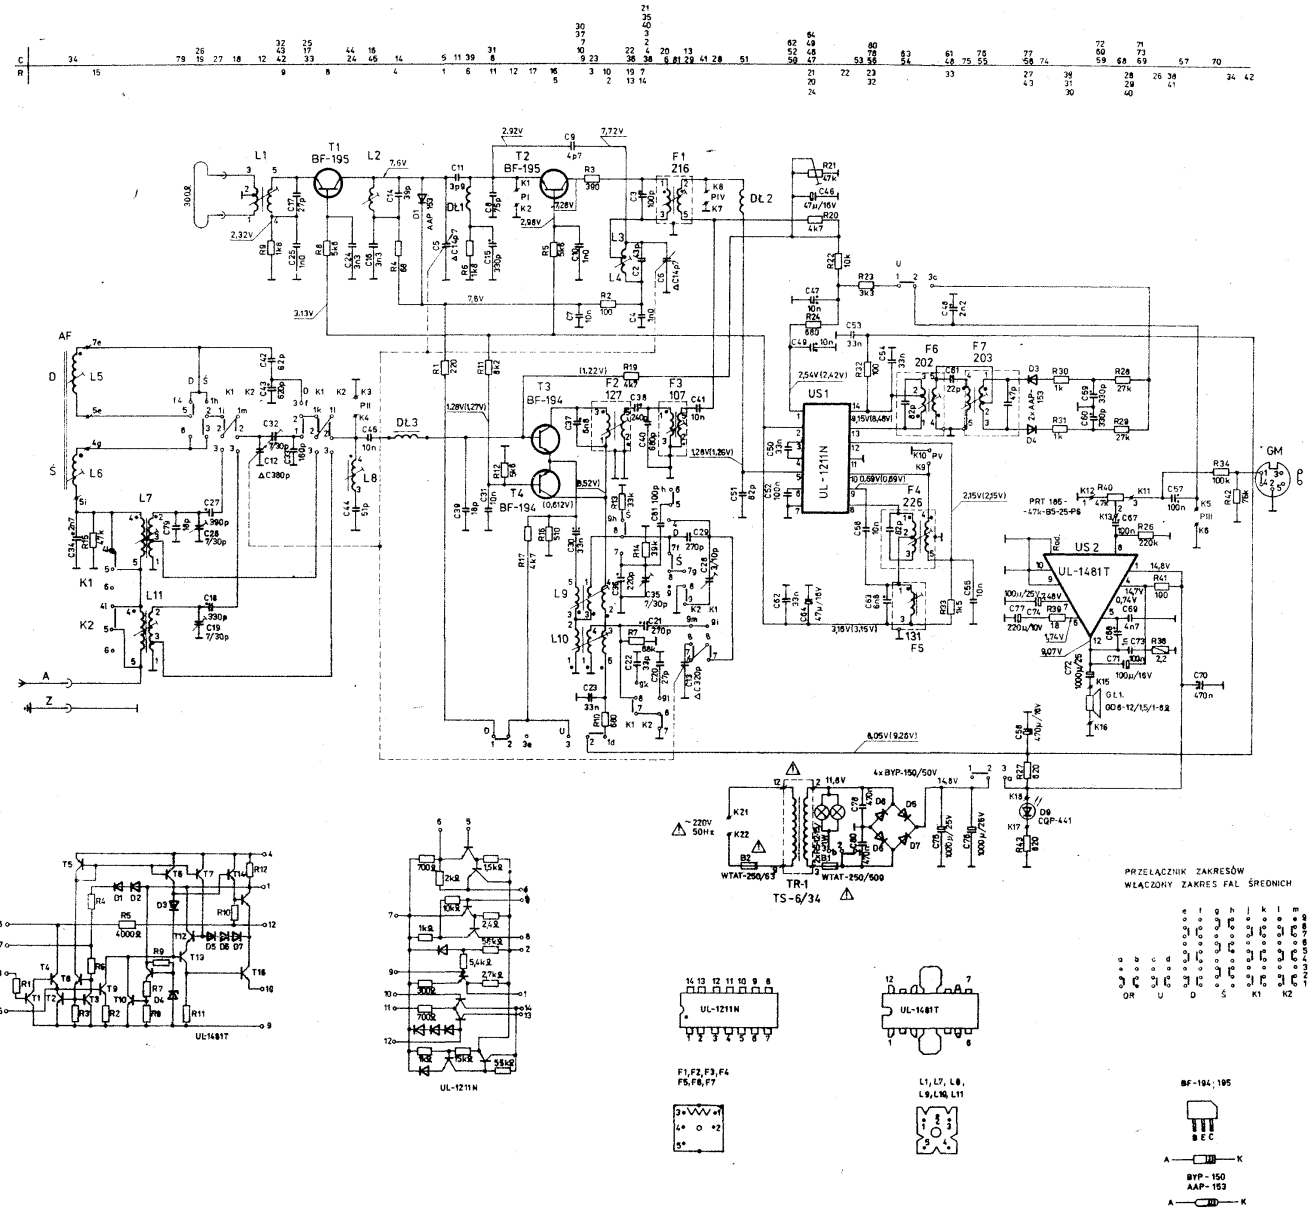

CZĘSTOTLIWOŚCI POŚREDNIE

AM — 465 kHz
FM — 10,7 MHz

ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI

D — 148,5 – 283,5kHz
S — 526,5 – 1606,5kHz
K1 — 5,95 – 9,90 MHz
K2 — 11,65 – 21,85 MHz
U — 65,6 – 74 MHz

CZĘSTOTLIWOŚCI STROJENIA METERODYNY

D — 290 kHz
S — 520 – 1620kHz
* K1 — 5,8 – 10,3 MHz
K2 — 11,4 – 22,5 MHz
U — 69 MHz

* częstotliwości wynikają z zestrojenia K2

CZĘSTOTLIWOŚCI STROJENIA OBWODÓW WEJŚCIOWYCH W.CZ.

D — 160kHz
S — 580 ; 1500 kHz
K1 — 6,075 ; 9,838 MHz
K2 — 11,8 ; 21,6 MHz
U — 69 MHz

OZNACZENIA WARTOŚCI ELEMENTÓW

KONDENSATORY	REZYSTORY
4p7 — 4,7pF	10 — 10Ω
39p — 39pF	1k0 — 1kΩ
1n0 — 1nF — 1000pF	1k 5 – 1,5kΩ
10n — 10nF—0,01µF	27k – 27kΩ
47µ — 47µF	

kondensator ceramiczny
kondensator styroflekswy
kondensator poliestrowy
kondensator elektrolityczny
rezystor RWW-0207-0-0,32W
rezystor RWMC-0414

U w a g a:

1. Kropki przy cewkach oznaczają początki uzwojeń
2. Wszystkie pomiary napięć wykonano:
   a) przyrządem o rezystancji wewnętrznej 100 kom/V w stosunku do masy przy zasilaniu napięciem 220/50 kHz, bez obecności sygnału stacji nadawczej.
   b) bez wysterowania wzmacniacza mocy.
3. Elementy oznaczone ⚠ muszą być zgodne ze specyfikacją instrukcji serwisowej
4. Napięcia podane w nawiasach wykonano dla włączonego zakresu AM.
5. Napięcia podane bez nawiasów wykonano dla włączonego zakresu FM.

ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy odbiornika radiowego SUDETY R-208