UMC-2061

MODUŁ GŁOWICY
SK0103
TUA 2087X
SDA 3302-X6
2TG3S1

U701 SDA20562

U702
SDA 2546

MODUŁ DEKODERA KOLORU
PAL / SECAM
UMD-2056-4
TDA 4650
TDA 4660
TDA 4565

U551 TEA 20

ELEMENTY C375, C376, C377, R735, ZSS NIE WYSTĘPUJĄ W WYKONANIU Z MODUŁEM UMD-2000.

ZESPOŁ ODCHYLAJĄCY PHILIPS

KIERUNEK NUMERACJI WYPROWADZEŃ UKŁADÓW SCALONYCH

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

0.25W 3W 25V 350V
0.5W 4W 16V 400V
0.75W 5W 63V 500V
1W 7W 100V 630V
1.6W 8W 160V 1000V
2W 10W 250V 1600V
15W

UWAGA:

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Elementów oznaczonych symbolem ⚠ z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania" Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modułu należy bezwzględnie wyłączyć OTU wyłącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układów !

M646TS, M646TSO
M846TS, M846TSO

MODUL P.CZ.

STEREO UMP-101S -2

TDA 5830
TDA 5850
TBA 229

MODUL TELETEKSTU

UMT-2032-2

SDA 5231
SDA 5240C2
HYB 5142S6A

MODUL FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY

UMF-2020

TDA6510-2
TDA1035

MODUL
OBRAZ W OBRAZIE

UMO-2000

SDA 9006
SDA 9007
SDA 9008
TDA 9160
TDA 4660

UNIMOR GDAŃSK

MB 1993.04.23

U351 TDA4680

MODUL KOREKCJI
UME - 2031

TDA 8145

UMK-2040-4

UBX-2031

OSCYLOGRAMY

TDA 2006 — LM 317 — BUZ 90 — BF 869 — S205SAF — ESM 740 — BF422 BF423 BC637 BC639 — BC548 (BC238) BC558 (BC308) — BSJ174 — REG GRS01 — ELTRA — 6S/U-4

UNIMOR GDAŃSK

UMF-2020

U201 TDA 6610-2

U202 TDA1935

UMP-1012-2

U101 TDA 5931-4

U102 TBA 121

U651 SDA5231-2

U652 SDA5248C2

U101 TDA 5830-2

UMP-

UM0-2000

U901 TDA-9160

U902 TDA-4661

U903 SDA-9087

U904 SDA-9088

U905 SDA-9086

U906 G7808

U907 MCY-74053

UMT-2032-2

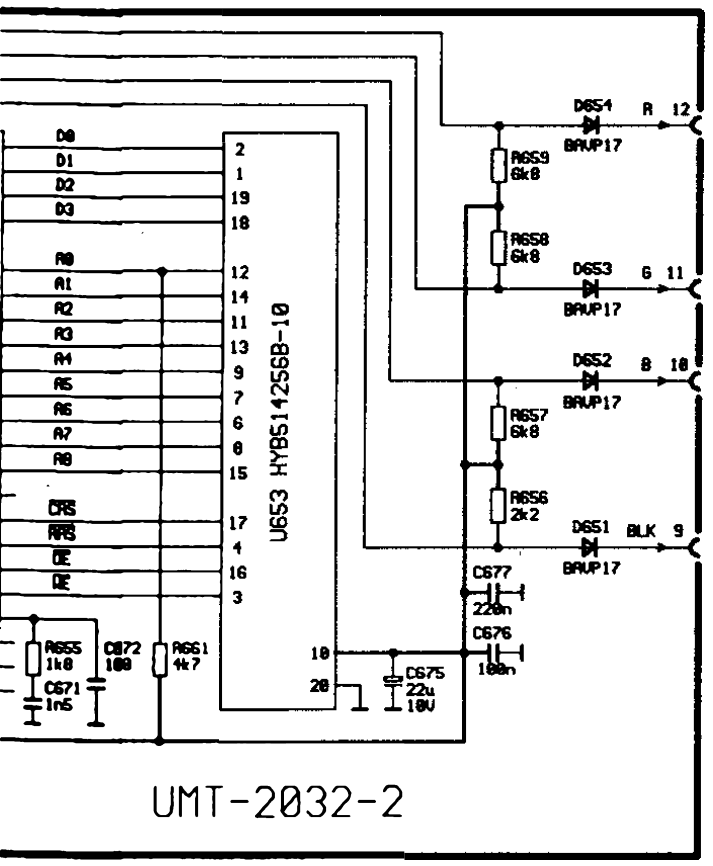

UMD-2056-4

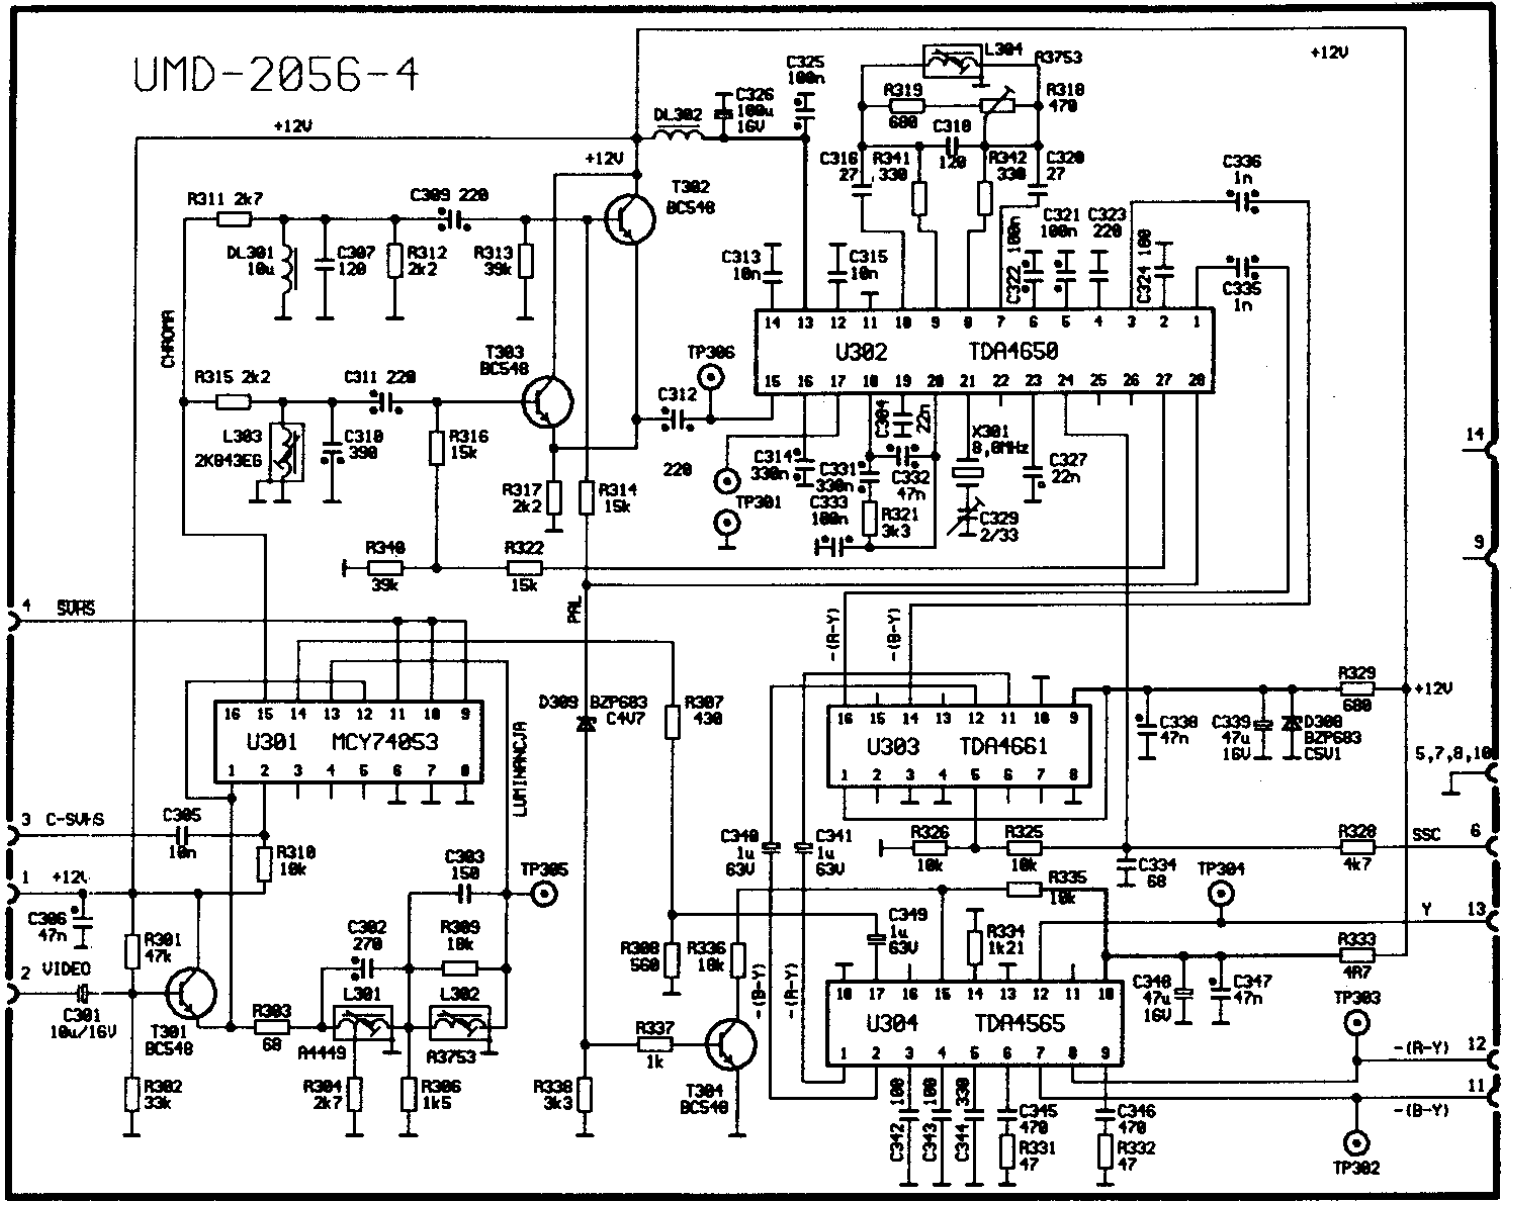

UMK-2040-4

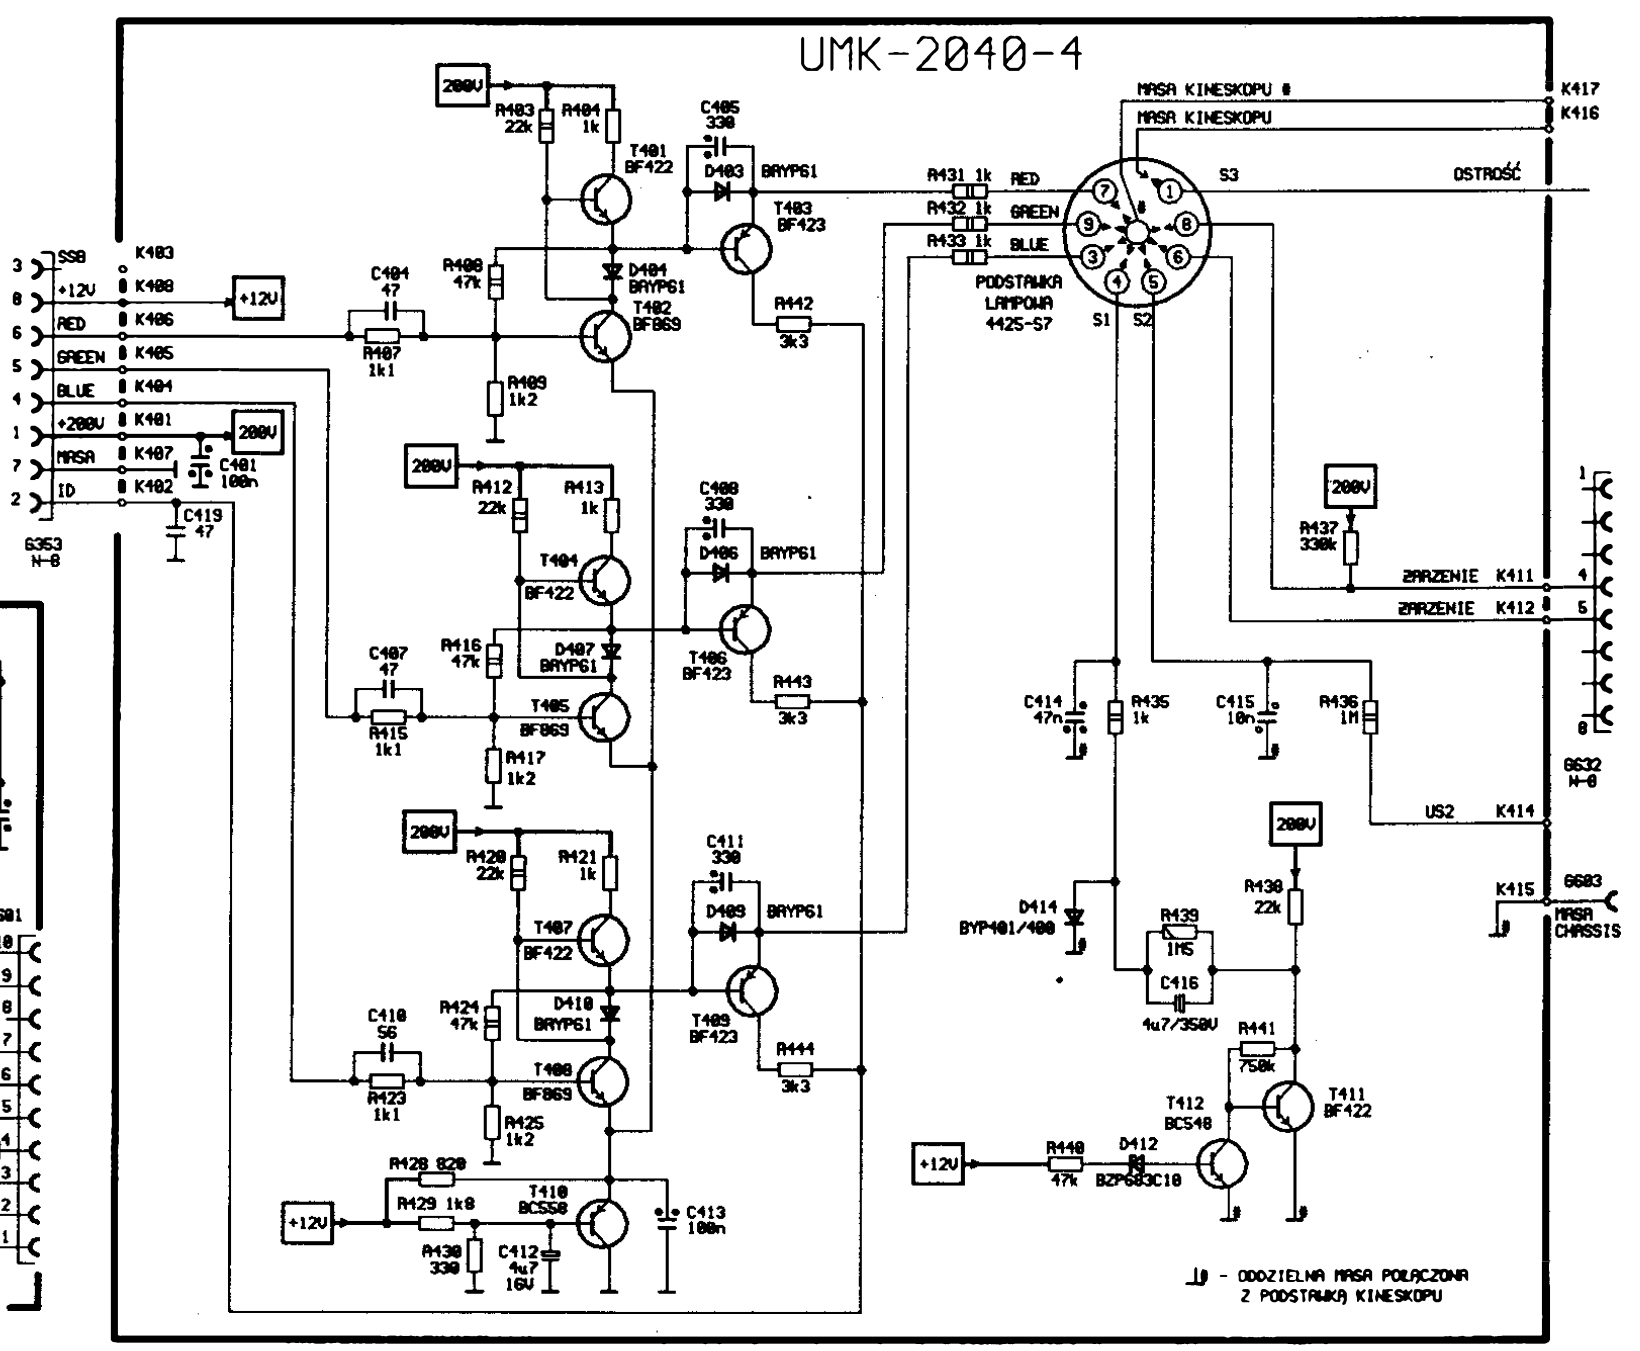

UMK-1015-2

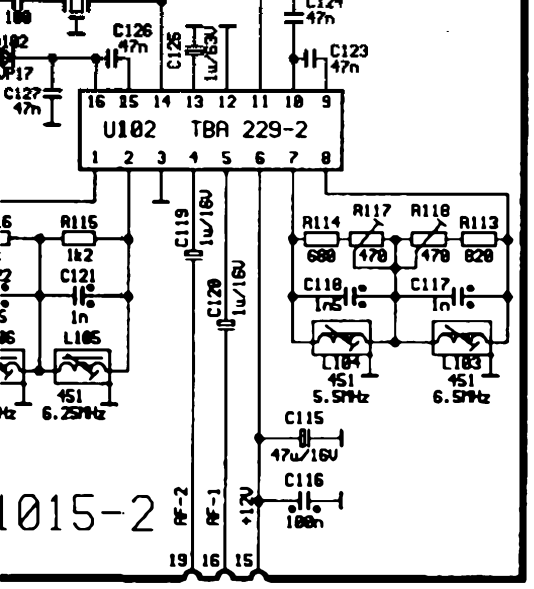

UMK-2031

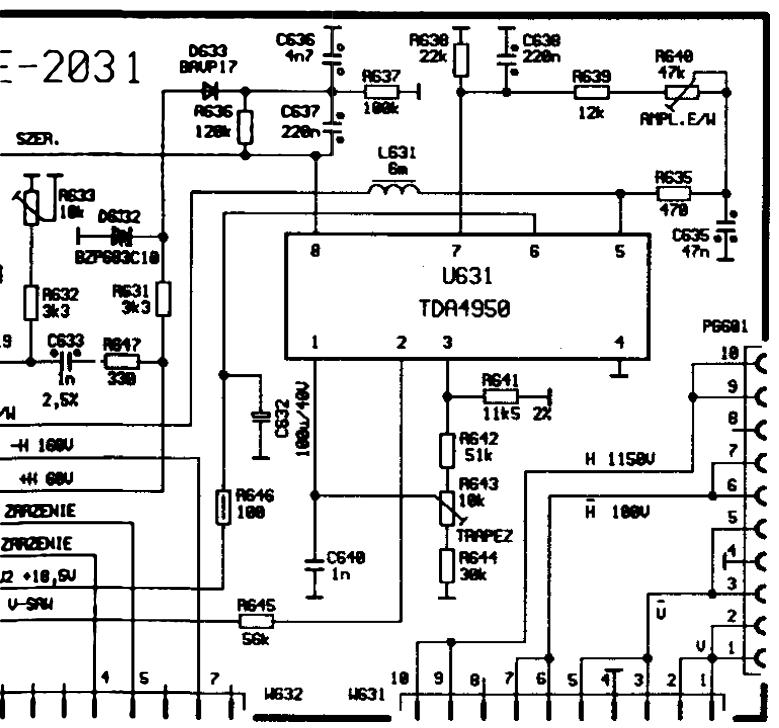

ENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

1/2W	25V	350V
1/3W	16V	400V
1/4W	63V	500V
1/5W	100V	630V
1/7W	160V	1000V
1/8W	250V	1600V

UWAGA:

1. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

aczonych symbolem ⚠
ezpieczeństwo
nie wolno wymieniać
nnych typów.
leży używać wyłącznie
alnych,podanych
odzespołów i elementów
o bezpieczeństwie użytkowania,,
ruisowej.