


Dioda

DY 80

Przestawnik półokresowy telewizyjny

Oktal

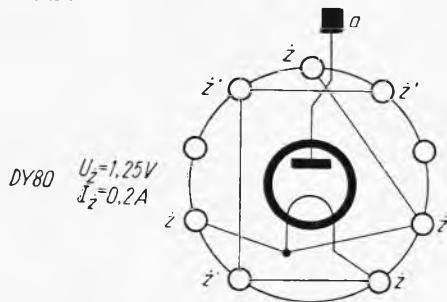

Maksymalna wartość robocza

I_{max}	1	mA
$I_{\text{szczmax}}^{1)}$	10	mA
$U_{\text{szcz max}}$	23	kV
C_L	5000	pF

¹⁾ Czas trwania impulsu = 15% okresu $t_{\text{max}} = 10, \text{ s}$

Pojemności

C_{alw}	1,25	pF
------------------	------	----

TYPY PODOBNE

1 X 2