


Stowica UKF typ DEFA wyk. 1



Zakres fal	Częst. strojenia	Prąd heterod.	Częstotł. pośrednia
165 - 285 kHz	175; 280 kHz	130 ± 180 μA	AM - 465 kHz
525 - 1605 kHz	550; 1400 kHz	180 ± 210 μA	FM - 10,7 MHz
5,85 - 12,2 MHz	6,1; 8 MHz	150 ± 200 μA	
66 - 73 MHz	69 MHz		

Napięcia stale mierzone na zakresie Ści UKF bez obecności sygnału woltomierzem o oporności 20 kΩ/V.

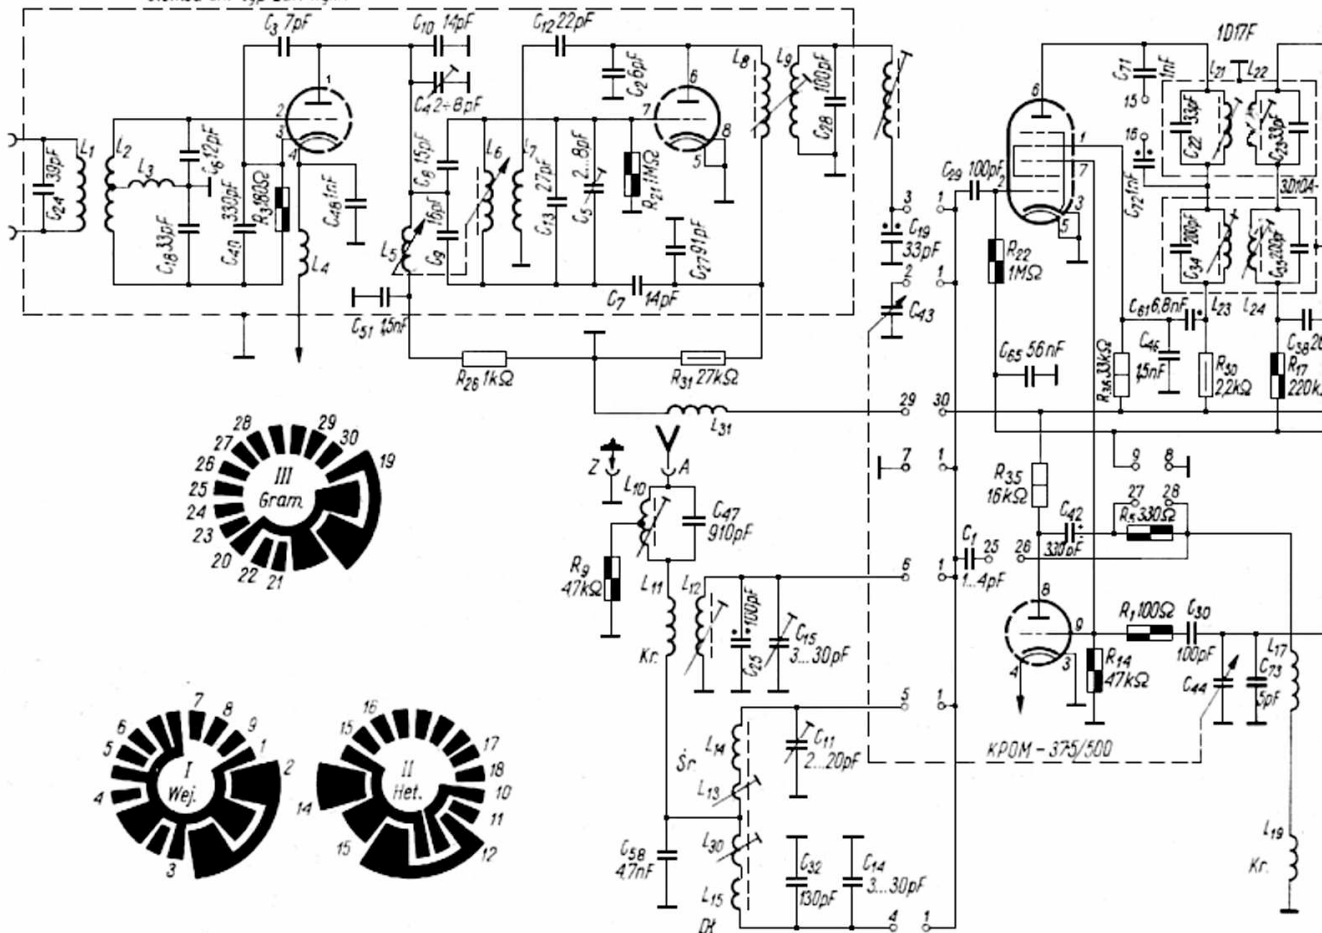

